Topo DH - B

Dämmkappe für Fernwärmerohrbögen.

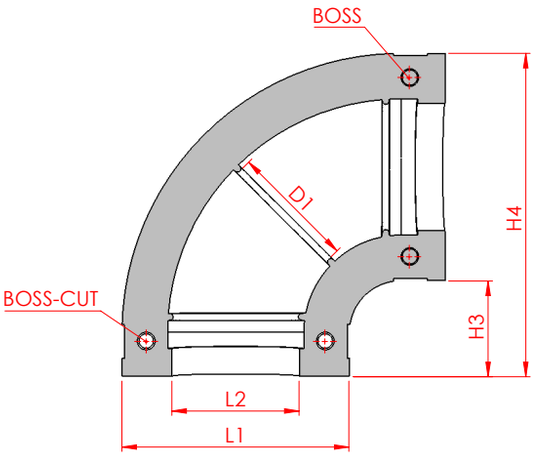

Code	Typ	Artikelnr.	L1	L2	H3	H4	D1
499208 138	DN15/20	1603101	50	28	25	75	28
499208 130	DN25/32	1603102	67	43	34	100	34
499208 132	DN40/50	1603103	100	62	42	142	50
499208 133	DN65/80	1603104	147	92	77	224	78
499208 136	DN100	1603105	205	115	90	295	116
499208 137	DN125	1603106	250	142	100	350	141

Dämmstoff:	Halogen- und FCKW-freies Polyurethan
Dichte:	55-60 kg/m2
Außen:	Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich:	Bis 130°C
Montage:	Velcro oder Clips
Durchmesser:	DIN 15 auf DN 125
Farbe:	Schwarz

Kappe für die Dämmung von , Fernwärmerohrbögen. Die Kappe besteht aus zwei Rohrhalbschalen aus Polyurethan, die entweder mit Velcro oder Clips befestig werden.

Die Kappe lässt sich bei Bedarf leicht abmontieren und anschließend wieder befestigen. Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900

TOPO DH - AK

Dämmkappe für Fernwärmeventile.

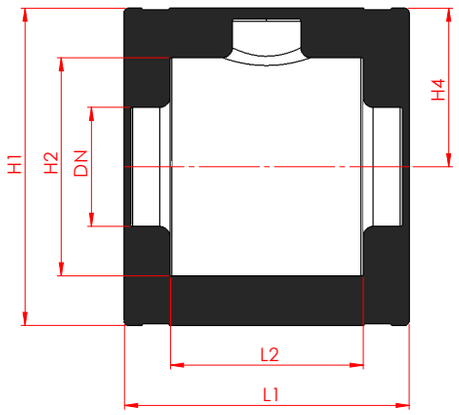

Code	Typ	Artikelnr.	L1	L2	H1	H2	H4
499208 008	DN25	1602801	170	128	158	115	78
499208 010	DN32	1602802	180	140	180	142	90
499208 011	DN40	1602803	185	142	195	152	97
499208 012	DN50	1602804	208	167	208	165	105
499208 013	DN65	1602805	220	165	250	190	125
499208 014	DN80	1602806	260	180	282	204	142
499208 016	DN100	1602807	290	195	325	225	162

Dämmstoff: Halogen- und FCKW-freies Polyurethan
Außen: Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich: Bis 130°C
Montage: Schellen
Farbe: Schwarz

Dämmkappe für Fernwärmeventile. Die Dämmkappe besteht aus zwei Halbschalen, die mit elektrogalvanisch verzinkten Schellen befestigt werden.

Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900

Topo DH - F

Dämmkappe für Fernwärmeventile.

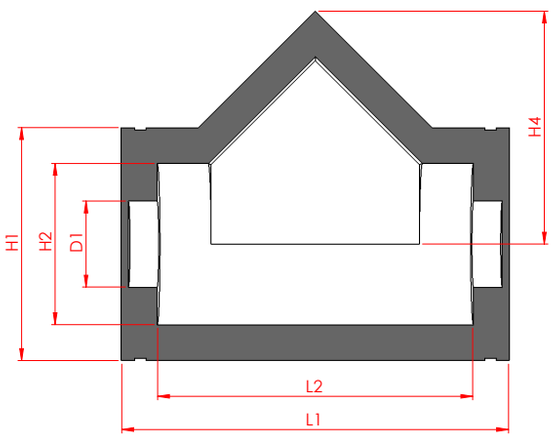

Code	Typ	Artikelnr.	L1	L2	H1	H2	H4	D1
499208 306	DN20	1602901	270	240	147	102	135	-
499208 308	DN25	1602902	258	218	158	116	148	-
499208 310	DN32	1602903	290	250	182	142	155	-
499208 311	DN40	1602904	310	270	192	152	185	-
499208 312	DN50	1602905	365	315	205	167	220	-
499208 313	DN65	1602906	420	355	246	187	248	-
499208 314	DN80	1602907	467	389	285	202	272	91
499208 316	DN100	1602908	540	440	325	225	325	120
499208 317	DN125	1602909	585	485	353	270	367	145

Dämmstoff: Halogen- und FCKW-freies Polyurethan
Außen: Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich: Bis 130°C
Montage: Schellen
Farbe: Schwarz

Dämmkappe für Fernwärmeventile. Die Kappe besteht aus zwei Halbschalen mit Nut und Feder an den zusammenstoßenden Flächen. Sie werden mit elektrogalvanisch verzinkten Federringen befestigt.

Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900

TOPO DH - FL

Dämmkappe für Fernwärmeventile.

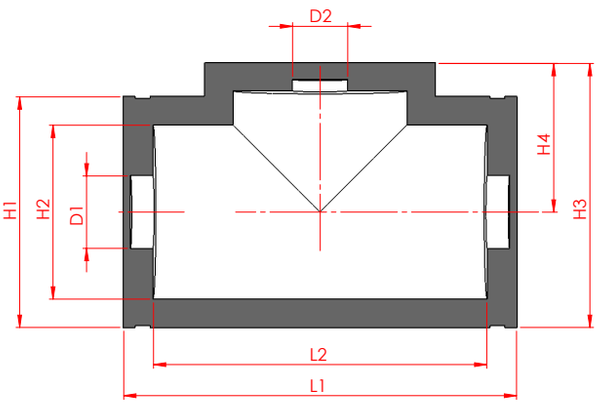

Code	Typ	Artikelnr.	L1	L2	H1	H2	H3	H4	D1	D2
499208 406	DN20	1603201	255	220	137	105	152	83	22	-
499208 408	DN25	1603202	262	220	161	120	180	100	32	-
499208 410	DN32	1603203	290	250	182	142	203	111	40	-
499208 411	DN40	1603204	312	272	193	152	225	127	50	-
499208 412	DN50	1603205	370	320	205	165	243	138	-	-
499208 413	DN65	1603206	423	355	248	187	284	160	78	59,3
499208 416	DN100	1603207	540	440	327	225	375	207	120	-

Dämmstoff: Halogen- und FCKW-freies Polyurethan
Außen: Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich: Bis 130°C
Montage: Schellen
Farbe: Schwarz

Dämmkappe für Fernwärmeventile. Die Kappe besteht aus zwei Halbschalen mit Nut und Feder an den zusammenstoßenden Flächen. Sie werden mit elektrogalvanisch verzinkten Schellen befestigt.

Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900

Topo DH - MS

Dämmkappe für Fernwärmeventile.

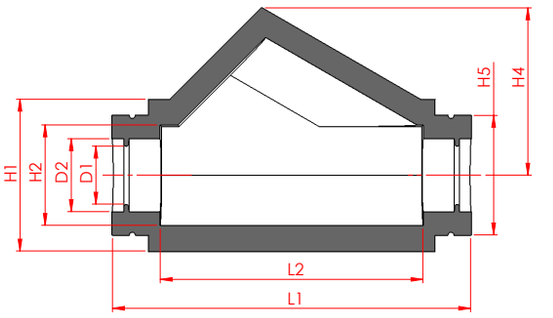

Code	Typ	Artikelnr.	L1	L2	H1	H2	H4	H5	D1	D2
499208 638	DN25/32	1602701	210	150	83	54	92	67	34	43
499208 630	DN40/50	1602702	300	220	127	84	140	100	48,5	61
499208 632	DN65/80	1602703	355	258	185	121	198	148	78	90

Dämmstoff: Halogen- und FCKW-freies Polyurethan
Außen: Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich: Bis 130°C
Montage: Sicherungsringe
Farbe: Schwarz

Dämmkappe für Fernwärmeventile. Die Kappe wird an schräggestellten Flanschen-, Hub- und Stempelventilen sowie an Schmutzfängern benutzt. Die Kappe besteht aus zwei Halbschalen aus Polyurethan, die sich mit Sicherungsringen einfach montieren lassen.

Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900

TOPO DH - R

Dämmkappe für Fernwärmerohre.

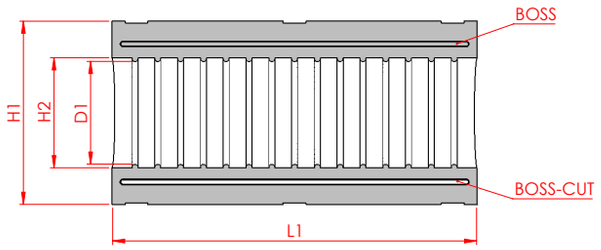

Code	Typ	Artikelnr.	L1	H1	H2	D1
499208 238	DN15/20	1603001	500	50	28	22
499208 230	DN25/32	1603002	500	67	43	33
499208 232	DN40/50	1603003	500	100	60	48
499208 233	DN65/80	1603004	500	150	90	76
499208 236	DN100	1603005	500	204	124	115
499208 237	DN125	1603006	500	250	150	140

Dämmstoff: Halogen- und FCKW-freies Polyurethan
Dichte: 55-60 kg/m2
Außen: Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich: Bis 130°C
Montage: Sicherungsring
Farbe: Schwarz

Die Dämmkappe wird für die Dämmung von Fernwärmerohren benutzt. Länge 500 mm. Die Kappe besteht aus zwei Rohrhalbschalen aus Polyurethan, die mit Edelstahlsicherungsringen einfach versiegelt und montiert werden. Die Kappe lässt sich bei Bedarf leicht abmontieren und anschließend wieder befestigen.

Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900

TOPO DH - DM

Dämmkappe für Fernwärmeventile.

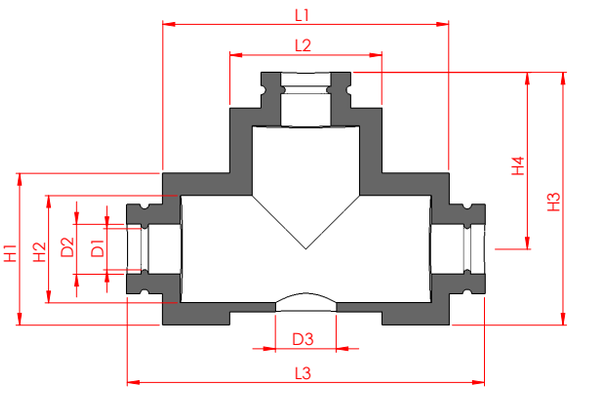

Code	Typ	Artikel-nr.	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3
499208 738	DN15/20	1603401	160	85	200	85	60	145	102	23	28	34,5
499208 730	DN25/32	1603402	190	117	230	112	84	170	110	36	44	
499208 732	DN40/50	1603403	220	135	279	130	100	200	135	51	61	

Dämmstoff: Halogen- und FCKW-freies Polyurethan 90-110 kg/m3
Brandklasse: Normal entzündbar B2 gemäß DIN 4102
Außen: Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich: -8°C bis 130°C
Montage: Sicherungsring
Farbe: Schwarz

Die Kappe besteht aus zwei Halbschalen mit Nut und Feder an den zusammenstoßenden Flächen, die das Rutschen verhindern. Sie werden mit elektrogalvanisch verzinkten Federringen befestigt.

Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900

Topo DH - KH

Dämmkappe für Fernwärmeventile.

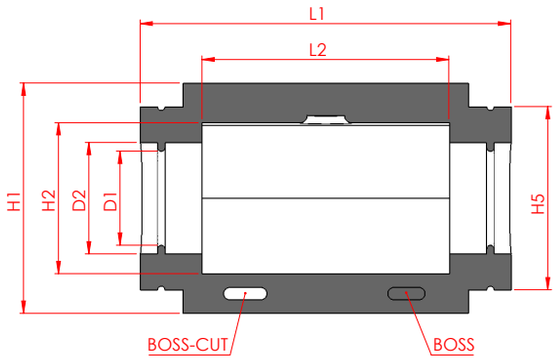

Code	Typ	Artikel-nr.	L1	L2	H1	H2	H5	D1	D2
499208 538	DN15/20	1603301	125	68	70	44	51,5	26	30
499208 530	DN25/32	1603302	156	97	85	60	65	33	43
499208 532	DN40/50	1603303	218	132	124	88	100	48	60
499208 533	DN65/80	1603304	300	200	188	120	147	77	90

Dämmstoff:	Halogen- und FCKW-freies Polyurethan 90-110 kg/m3
Brandklasse:	Normal entzündbar B2 gemäß DIN 4102
Außen:	Ohne Folienbeschichtung
Temperaturbereich:	-8°C bis 130°C
Montage:	Sicherungsring
Farbe:	Schwarz

Die Kappe besteht aus zwei Halbschalen mit Nut und Feder an den zusammenstoßenden Flächen, die das Rutschen verhindern. Sie werden mit elektrogalvanisch verzinkten Federringen oder Schellen befestigt.

Um Wasserdampfdiffusion zu verhindern, ist im Temperaturbereich -8°C bis +12°C eine Dichtungspaste anzuwenden.

Tinby A/S

Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø

Tel. **+45 6489 1440**
Fax +45 6489 3225

E-mail: **tinby@tinby.dk** Homepage: www.tinby.dk CVR: DK- 29612900